17 ZR
20 Zp+R

155 – 187 kNm	7,8 – 9,5 m	3,13 – 3,20 m	5 m	2.750 – 2.920 kg	405°	32,5 kNm	255 – 300 bar	1x Minimum 100 l/min ~ 50 kW	2x Minimum 75 l/min ~ 70 kW	LS Minimum 180 l/min ~ 90 kW

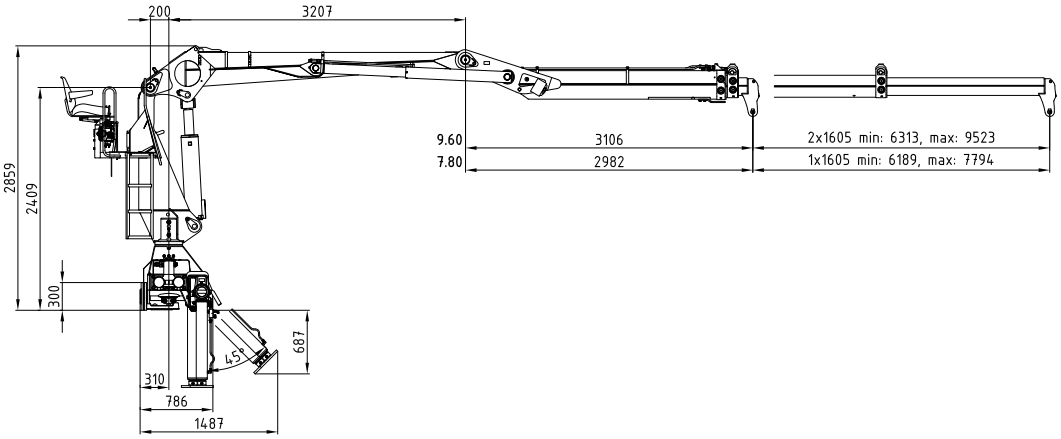

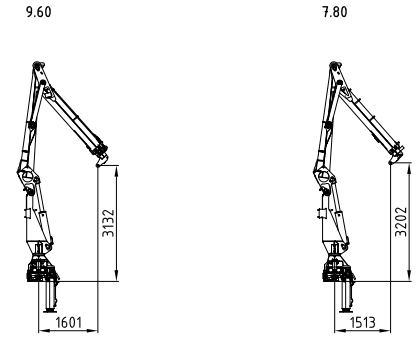

Sockel
Crane base

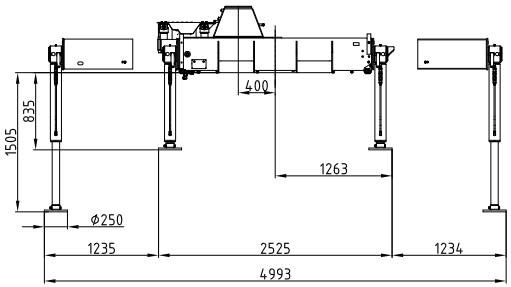

Sockel seitenverkehrt
Crane base inverted

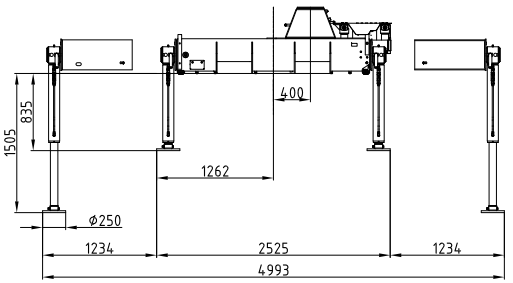

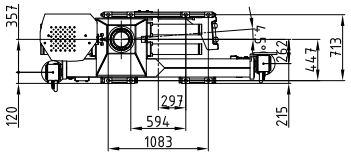



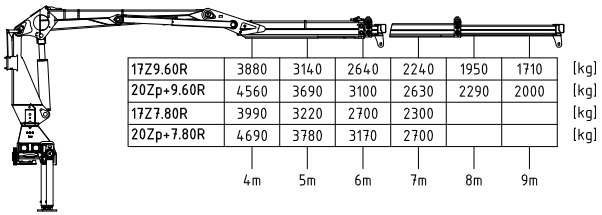

	4m	5m	6m	7m	8m	9m	
17Z9.60R	3880	3140	2640	2240	1950	1710	[kg]
20Zp+9.60R	4560	3690	3100	2630	2290	2000	[kg]
17Z7.80R	3990	3220	2700	2300			[kg]
20Zp+7.80R	4690	3780	3170	2700			[kg]

Rücksitz 01
Back seat 01

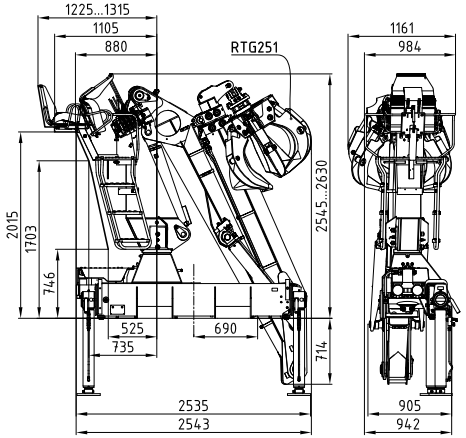



Rücksitz 04
Back seat 04

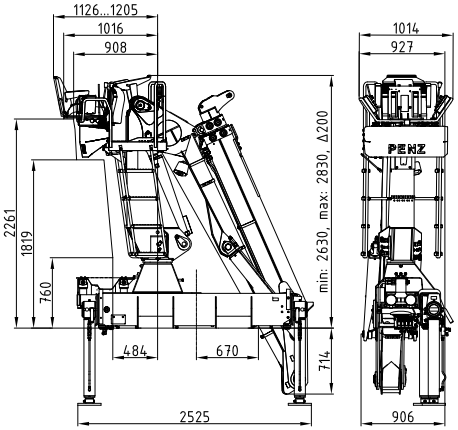
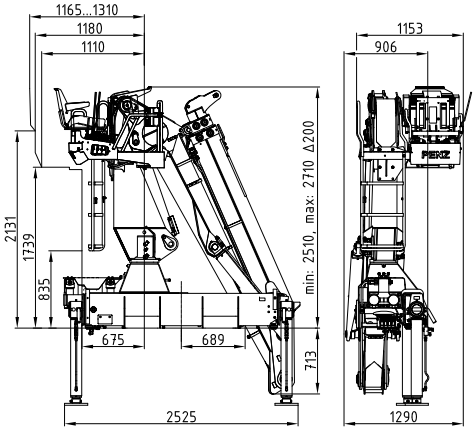
Seitensitz 04
Side seat 04